




ManuTemp

El ManuTemp es el temporizador más pequeño de nuestra familia, pero con grandes prestaciones.

Es un mando a distancia programable, con la electrónica resistente al agua PICO-007 para regular el tiempo en duchas, cabinas de rayos UVA, lavadoras, túneles de lavado o cualquier otra aplicación.

El manejo es sencillo y la programación funciona a través de las teclas integradas de inicio, parada y pausa. Queda garantizada la larga duración del aparato, gracias a la aplicación de materiales de calidad superior.

El ManuTemp funciona de forma estándar hasta 16 amperios en 5 metros. Para distancias de más de 5 metros puede utilizarse una interfaz suplementaria incorporada de larga distancia, que se carga aparte con una alimentación de 230 V Ac.

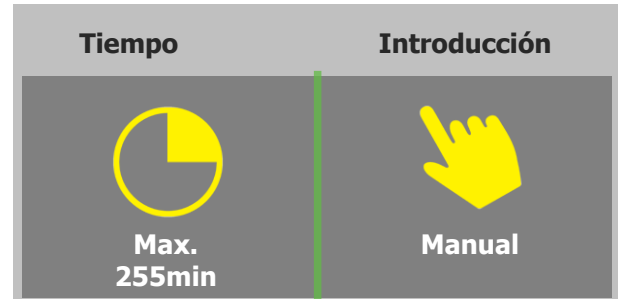

con placa Pico007



“El temporizador más pequeño de nuestra familia, pero con las mayores prestaciones.”

Especificaciones técnicas

- Medidas : 160mm x 120mm x 80mm
- Peso : 0,7kg
- Alimentación : 24VDC / 230VAC
- Tiempo : Minutos
- Pantalla : LED único 2 dígitos 8 mm
- Material : Plástico ABS
- Relé : 2 x 6,3 Amp
- Contactos : Potencial libre
- Fusibles : 500 mA
- Electrónica : PICO-007 fundido conjuntamente
- Asentamiento : En la pared

Hardware opcional

- Interfaz de larga distancia de 230 V AC para distancias de más de 5 metros
- Válvula magnética 1/4"
- Transformador 220/24 V 60 VA
- Lámina de diseño propio

Software opcional

- EM01 - Ampliación de temporización principal De 15 a 255 minutos
- EM02 - Pre-temporización Hasta 255 minutos
- EM03 - Post temporización Hasta 255 minutos
- EM04 - Introducción máxima, acumulación Cantidad máxima moneda introducida
- EM05 - Introducción mínima de inicio Cantidad mínima de moneda introducida
- EM06 - Indicador de servicio Indicador de servicio
- EM07 - Post-inicio Después de finalizar la sesión es posible obtener una vez más tiempo consistente en 30 segundos adicionales
- EM08 - Avisador sonoro Avisador sonoro para las detenciones (pausa)
- EM09 - Función de revisión Con esta función hay una posibilidad de programar una revisión forzosa de la instalación conectada
- EM10 - Contador de minutos y de monedas Contador reajutable, contador periódico
- EM11 - Corrección de la fase principal Al activar esta función la fase principal se corrige automáticamente para un máximo resultado en las p.e. solariums
- EM12 - Contador de minutos total Contador no reajutable
- EM13 - Ajustes de temporización principal Posibilidad de abreviar el tiempo durante la pre-temporización
- EM14 - Visor El visor no está activado de forma estándar, pero puede activarse